


Plafonds décoratifs Dalle pour plafond démontable

Plafond

Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 A

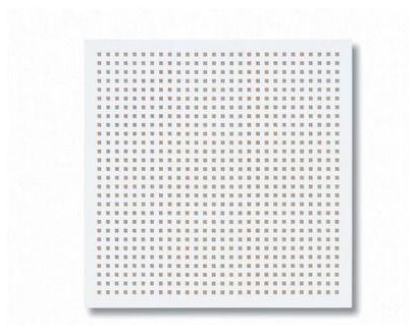

Bénéfices

-  Esthétique
Dalle décorative aux perforations carrées élégantes
-  Qualité de l'air
Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord A (franc), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Niveau bas de l'unité de base
Gyptone® Quattro 20 A 10 60/60	3496250247451	0,6	0,6	10	10	Palette de 128 plaques	H42020600

Caractéristiques

Composants	Composants essentiels plaque Plâtre
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm) 10 mm Largeur de l'UB (m) 0,6 m Ratio de perforation 18 % Poids au m2 6,6 kg/m²
Général	Voile acoustique Noir Aspect Lisse Produits de finition associés Ossatures et accessoires de montage Couleur Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010) Étiquetage sanitaire A+ Mode de pose 2 Humidité relative 90% HR à 20°C Forme de la perforation Perforations carrées Marque commerciale Gyptone® La destination Pièces sèches Type de bord Placo A Le type de produit Dalle pour plafond démontable

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Classement à l'humidité

Non applicable

Coefficient d'absorption
acoustique α_w

0,8

Références

Numéro DOP

GYP_14190-1-v2