Plaques Plaque de plâtre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Placoplatre® BA 25 Marine

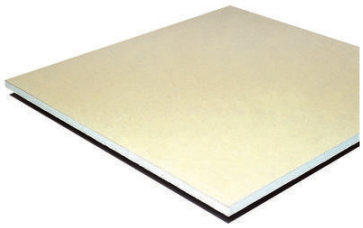

Bénéfices

Productivité chantier — Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

Protection incendie — Résistance au feu de EI 60 à EI 120 en cloison distributive

Pièces humides — Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu, aux chocs et à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 25 Marine 90/250	3496250048126	2,5	25	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/260	3496250078062	2,6	25	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/280	3496250078093	2,8	25	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/300	3496250078147	3	25	Pile de 36 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

25 mm

Largeur de l'UB (m)

0,9 m

Poids au m2

18,3 kg/m²

La dureté superficielle

Standard

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Vert

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

3

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

H1

L’application visée

Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques protection feu, Plaques pièces humides

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

H1

Résistance thermique

0,07 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° ATEC

9/15-1012