


Profilés Profilé métallique technique

Montant Hydrostil® + M 48 500h

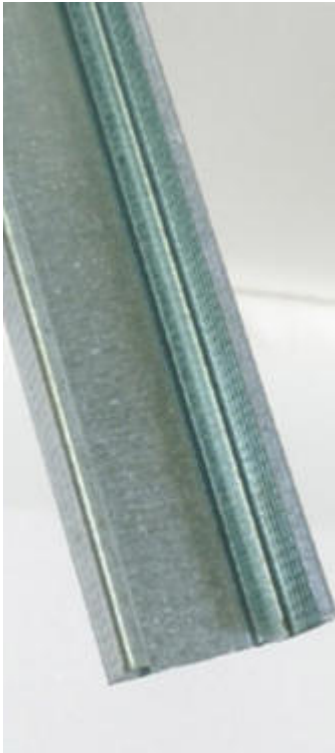

Bénéfices

- | | |
|------------------------------|---|
| ① Pièces humides | Parfaitement adapté aux locaux humides classés EC et EB+c et ouvrages en plaques Aquaroc® et Glasroc® H Ocean |
| ① Haute résistance mécanique | Protection contre la corrosion |
| ① Haute résistance | Résistance 500 h au brouillard salin |

Description

Profilé métallique avec une hauteur d'âme de 46.5 mm et une largeur d'aile nominale 35 mm pour la réalisation d'ouvrages à haute résistance à l'humidité

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Montant Hydrostil® + M48/249 bot10L	3496250310407	2,490	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2490	35
Montant Hydrostil® + M48/259 bot10L	3496250293533	2,59	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2590	35
Montant Hydrostil® + M48/299 bot10L	3496250295759	2,99	0,035	49	49	Palette de 480 pièces	2990	35

Caractéristiques

Dimensions

Largeur de l'UB (m)

0,035 m

Poids au mètre linéaire

0,57 kg

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

La destination

Ouvrages locaux humides

Le type de produit

Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005