


Plaques Plaque de plâtre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

Placoflam® BA 13

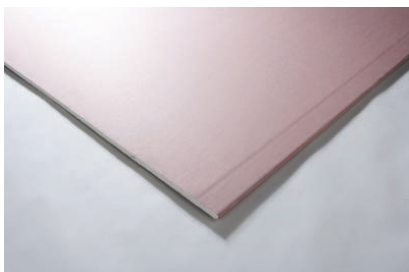

Bénéfices

-  Protection incendie Haute résistance au feu : jusqu'à 2h en parements doubles
-  Productivité chantier Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

Description

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoflam® BA 13 NF 120/240	3496250113695	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/250	3496250053595	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/260	3496250083165	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/300	3496250083233	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Composants	Composants essentiels plaque Plâtre
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm) 13 mm Largeur de l'UB (m) 1,2 m Poids au m2 10,1 kg/m² La dureté superficielle Standard
Général	Aspect Lisse Produits de finition associés Enduit et bande Couleur Rose Étiquetage sanitaire A+ Mode de pose 3 Traitement des joints avec bande papier Type de plaque F L'application visée Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Plafond Type de bord Placo bord aminci La plaque par destination Plaques protection feu
Performances	Réaction au feu A2-s1, d0 Perméance 1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520

N° DTU

25.41