NANTES BOUGUENAIS POINT P - Tél: 02 40 26 97 00 28/02/2023

PLAQUE DE PLÂTRE KNAUF HYDRO KH 13 - 2,5X1,2 M

KNAUF

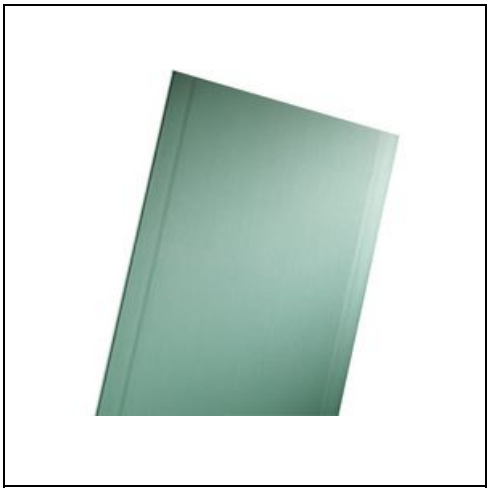

Code produit : 1831587
Réf. KNAUF : 50620
Code EAN : 3551660000161

DESCRIPTIF DU PRODUIT

La plaque de plâtre Knauf KH BA13 Hydro permet de réaliser des cloisons de séparation, de distribution ou de doublage de mur dans les locaux humides commerciaux, industriels, d'habitation ou ERP.
Elle possède une âme et deux parements hydrofugés de niveau H1, et convient en neuf comme en rénovation.
- Absorption superficielle supérieure ou égale à 160 g/m² après 2 heures
- Réaction au feu : A2-s1,d0

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2.5 m
Largeur	1.2 m
Hauteur	13 mm
Epaisseur	12.5
Volume	39 dm3
Poids	28.2 kg/Panneau plaque
Matière	Plâtre
Teinte	Vert
Gamme	Montants 90
Domaine d'application	Petit collectif Maison individuelle Tertiaire Etablissement Recevant du Public (ERP) Locaux commerciaux Collectif
Pièce /ouvrage de destination	Pièce humide Intérieur
Zone d'utilisation	Mur intérieur
Classement à l'humidité (H1 ...)	H1
Type de bords	Bords amincis
Type de pose/fixation	à visser
Montage	Sur ossature
Spécificité technique plaque/panneau	Hydro
Type de support	Support neuf Support ancien (rénovation)
Type de travaux	Neuf et Rénovation
Procédé d'utilisation	Par l'intérieur
Dimensions lxHxP	250 x 120 cm

Code douane SH8	68091900

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : http://www.rpcnet.fr ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

DOP DOC № document chez fabricant: dop-kh-ba13_28078
DOP DOC ref de la norme et date: EN 520:2004+A1:2009

Elle est disponible sur le site https://www.pointp.fr/ ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable

AVANTAGES PRODUIT

Haute résistance à l'humidité
Adaptée aux milieux exigeants
Très bonnes performances acoustiques

CONSEILS D'UTILISATION

Cette plaque est associée dans le cas de finition par carrelage (sol et mur) à la sous-couche de protection à l'eau sous carrelage KNAUF ETANCHE associée à la bande de renfort KNAUF Bande. Elle est ensuite revêtue de carreaux céramiques collés.
Traitement des joints avec bande et enduit
Fixation par vissage sur ossature
Se conformer au DTU 25.41.